

Instalación del Dispensador

1. Preinstalación

1) La información en el manual de instrucciones es solo para referencia. El producto físico puede diferir.

2) Antes de instalar los accesorios, debe verificar que el refrigerador esté desconectado de la corriente.

3) Riesgos Relacionados con el Agua


La presión de agua de la unidad es de 147-834 KPa (1,5-8,5kgf/cm). Si la presión del agua es demasiado alta, debe instalar un descompresor.

Verifique que la longitud de los tubos no exceda los 8 metros y tenga cuidado de no doblarlos juntos.

4) No conecte la unidad a un grifo de agua caliente.

Preste atención de no doblar los tubos de entrada ni los tubos de desagüe cuando lleve a cabo la instalación, y conecte cuidadosamente los tubos de agua.

5) No use ningún tubo de agua viejo ni usado. Adquiera la junta para conectar el tubo y el grifo e instálelo de acuerdo con el diagrama.

6) Luego de haber utilizado la unidad durante 6 meses consecutivos, el ícono () en el panel de visualización parpadeará.

Si eso sucede, debe reemplazar el filtro de agua.

2. Conexión de la Instalación de Agua (Fig. 1)


1) Empuje el extremo de la manguera de conexión hacia la unión.

Asegure la unión al grifo de agua.

2) Retire la tapa del tubo de la manguera flexible blanca.

Empuje el extremo de la manguera flexible blanca en el conector de la manguera, y sujete con un anillo de retención. Si fuera necesario, fije la manguera flexible en la pared para evitar tropiezos.

3) Una vez que los tubos estén conectados, afloje con cuidado el grifo de agua para verificar que el tubo no tenga pérdidas

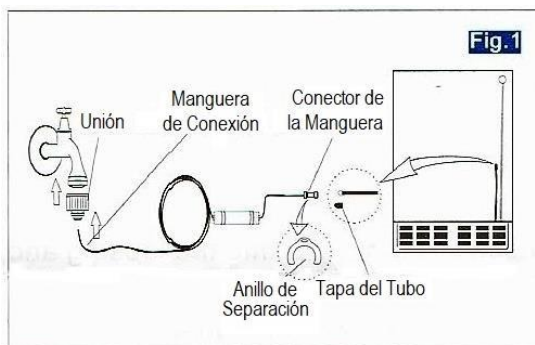

Instalación del Dispensador

3. Montaje y Colocación del Filtro (Fig. 2)

1) Fije los dos clips de plástico en la pared con tornillos.


2) Coloque el filtro en los clips para su fijación.


3) Coloque el conector rápido en una entrada del filtro e inserte el tubo de suministro de agua en otro extremo del conector rápido, luego use el anillo de retención para fijar la conexión.

4) Ensamble el conector rápido y el tubo de agua a la salida del filtro del mismo modo.

Luego de la instalación, vea la figura de la derecha.

Cómo Restablecer el Estado del Filtro:

1) Después de cambiar el filtro de agua, restablezca el filtro de agua oprimiendo y manteniendo presionada la tecla FILTER RESET durante 3 segundos. Cuando se restablece el estado del filtro, el icono correspondiente () se apagará en el panel de visualización

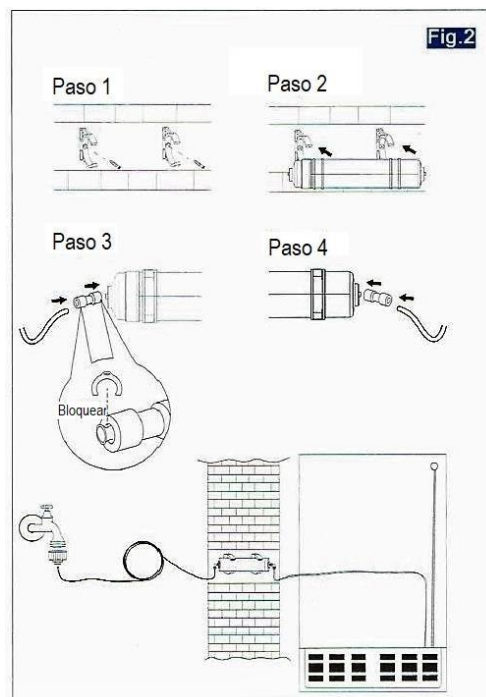

Nota:

Si no usa la función para enfriar agua durante un tiempo prolongado, deseche varios de los primeros vasos de agua (agua residual en el tanque de agua) antes de usar.

Instalación del Dispensador